

VERKLARING

nummer 11506606.1000.3
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Hollands Midden Postbus 4240 2350CE LEIDERDORP
Aangeboden	Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Gatsometer type : RLC 36 typegoedkeuringsnummer : TP5276 meet-eenheid type : RLC 36 nummer : 337 foto-eenheid type : RLC 36 nummer : 337 bereik : 1 km/h - 250 km/h categorie : A
Opstellingswijze	Vaste opstelling in paal voorzien van een meetstaat met lusafstanden.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 28 september 2011.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerkingen	De lusafstanden moeten met een nauwkeurigheid van tenminste 0,5% zijn gemeten door een door NMI Certin erkende instantie . Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 28 september 2011



C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur



RLC/FIP GTC MEETLIJST



Ref: ML-RLC/GTC/FIP 110392/ZHR Dossier nr. -

G A T S O M E T E R B V


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer		
Gebruiker	: Regiopolitie Hollands Midden, RVHT		
Serienummer buitenkast	: 96-102		
GPS Code	: N ° . : O ° .		
Plaats	: Gouda		
Straatnaam/wegnummer	: Burg.v.Rhenensingel		
Op de kruising met	: Groen van Prinsterersingel		
Kijkend in de richting	: Reeuwijk	Ri. nummer : 9.1/8.1	
Afstand paal tot stopstreep	: 16.50	m (± 1%)	
Afstand paal tot lichten	: 21.80	m (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 441.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 435.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 400 cm	Rijstrk.2: 400 cm	Rijstrk.3: - cm Rijstrk.4: - cm

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	997 mm	2170 mm	83 µH	3	1.23 Ω	OK	>999
1b	1002 mm	2155 mm	84 µH	3	1.27 Ω	OK	>999
2a	999 mm	2531 mm	94 µH	3	1.40 Ω	OK	>999
2b	999 mm	2513 mm	95 µH	3	1.45 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ 9.1	RD ↑ 8.1	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	3995	3997	-	-
G	3997	3997	-	-
B	3999	3997	-	-
C	3999	3999	-	-
H	4000	4000	-	-
D	4000	4000	-	-

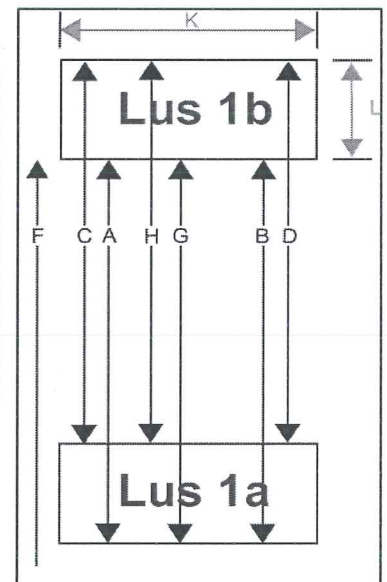

RLC/GTC post goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort keuring	<input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analog
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: C. van Tijn	Datum keuring: 01-09-2011	Verzenddatum: 16-09-2011
Paraaf:		