

|  |  |                        |                 |                 |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| Eigenaar                               | : Gemeente Leiden  |                        |                 |                 |
| Gebruiker                              | : Regiopolitie Hollands Midden district Leiden-Voorschoten |                        |                 |                 |
| Serienummer buitenkast                 | : 97-006   |                        |                 |                 |
| GPS Code                               | : N ° . : O ° .  |                        |                 |                 |
| Plaats                                 | : Leiden   |                        |                 |                 |
| Straatnaam/wegnummer                   | : Churchilllaan  |                        |                 |                 |
| Op de kruising met                     | : Kennedylaan  |                        |                 |                 |
| Kijkend in de richting                 | : Rotterdam/Utrecht  | Ri. nummer : 11.2/11.1 |                 |                 |
| Afstand paal tot stopstreep            | : 10.50  | m (± 1%)               |                 |                 |
| Afstand paal tot lichten               | : 15.00  | m (± 1%)               |                 |                 |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 1b  | : 303.00   | (maat F) cm (± 1%)     |                 |                 |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 2b  | : 317.00   | (maat F) cm (± 1%)     |                 |                 |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 3b  | : -  | (maat F) cm (± 1%)     |                 |                 |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 4b  | : -  | (maat F) cm (± 1%)     |                 |                 |
| Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand | Rijstrk.1.: 250 cm   | Rijstrk.2: 250 cm      | Rijstrk.3: - cm | Rijstrk.4: - cm |

Maten van de lussen en de elektrische eigenschappen (alle maten in mm)

| Lus | Lengte (L) | Breedte (K) | Zelfinductie 70 µH – 200 µH | Aantal windingen | Ohmse weerstand < 3 Ω | Aardweerstand     |        |
|-----|------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------|
|     |            |             |                             |                  |                       | >500M Ω bij 1000V | waarde |
| 1a  | 998 mm     | 2610 mm     | 91 µH                       | 3                | 1.52 Ω                | OK                | >999   |
| 1b  | 1001 mm    | 2612 mm     | 90 µH                       | 3                | 1.49 Ω                | OK                | >999   |
| 2a  | 1001 mm    | 2718 mm     | 90 µH                       | 3                | 1.41 Ω                | OK                | >999   |
| 2b  | 1003 mm    | 2734 mm     | 90 µH                       | 3                | 1.48 Ω                | OK                | >999   |
| 3a  | - mm       | - mm        | - µH                        | -                | - Ω                   | -                 | -      |
| 3b  | - mm       | - mm        | - µH                        | -                | - Ω                   | -                 | -      |
| 4a  | - mm       | - mm        | - µH                        | -                | - Ω                   | -                 | -      |
| 4b  | - mm       | - mm        | - µH                        | -                | - Ω                   | -                 | -      |


Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

De toegestane tolerantie is maximaal 0.5 %

|        | RLC/FIP rijstrooknr. 1 | RLC/FIP rijstrooknr. 2 | RLC/FIP rijstrooknr. 3 | RLC/FIP rijstrooknr. 4 |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ri.nr. | RD ↑ 11.2              | RD ↑ 11.1              | -                      | -                      |
|        | Lus 1a – 1b            | Lus 2a – 2b            | Lus 3a – 3b            | Lus 4a – 4b            |
| A      | 2491                   | 2505                   | -                      | -                      |
| G      | 2502                   | 2499                   | -                      | -                      |
| B      | 2497                   | 2499                   | -                      | -                      |
| C      | 2494                   | 2505                   | -                      | -                      |
| H      | 2500                   | 2503                   | -                      | -                      |
| D      | 2496                   | 2506                   | -                      | -                      |

|                          |   |                             |   |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| RLC/GTC post goedgekeurd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                        | Soort keuring               | <input type="checkbox"/> Eerste keuring<br><input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring |
| Type post                | <input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht<br><input checked="" type="checkbox"/> Snelheid | Uitgericht voor type camera | <input type="checkbox"/> Digitaal<br><input checked="" type="checkbox"/> Analooq          |

Bijzonderheden:

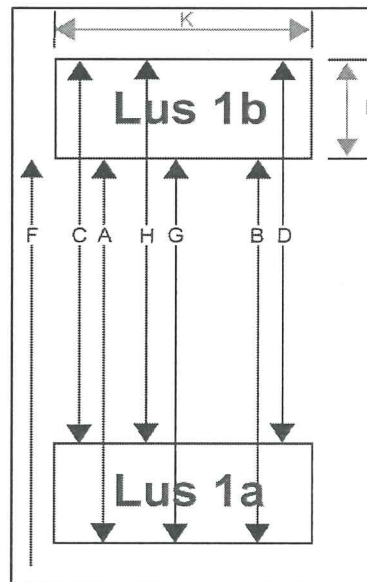

|                         |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Uitvoerder: C. van Tijn | Datum keuring: 07-02-2012 | Verzenddatum: 10-02-2012 |
| Paraaf:                 |                           |                          |