



Digimatic schuifmaat 0-150mm standaard uitvoering

Bestelnummer: 500-181-30



Descriptie


Deze Digimatic schuifmaten maken het mogelijk betrouwbaar te meten en bieden u de volgende voordelen:


- Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.
- Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal.
- De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik.
- Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11mm (300mm)
- De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid

Kenmerken

Bereik:	0 - 150 mm
Dieptemaat:	vlak
Gegevensuitvoer:	Nee
Gewicht:	164 g
Aflezings:	0.01 mm
Max. responsnelheid:	Onbeperkt
Levensduur van de batterij:	Ong. 18000 uur
Weergave:	LCD, Character Height 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
	In a case, including 1 battery
Levering:	
:	
ORIGIN (ABS nulinstelling):	Ja
ZERO / ABS omschakeling:	Ja
AAN/UIT:	Ja
Alarm laag voltage:	Ja
Digitaal/Analoog:	Digitaal
Nauwkeurigheid:	≤ 200 mm : ±0,02 mm />> 200 mm : ±0,03 mm (afrondding laatste digit niet meegerekend)
Inch-Metrisch:	Metrisch

Afmetingen

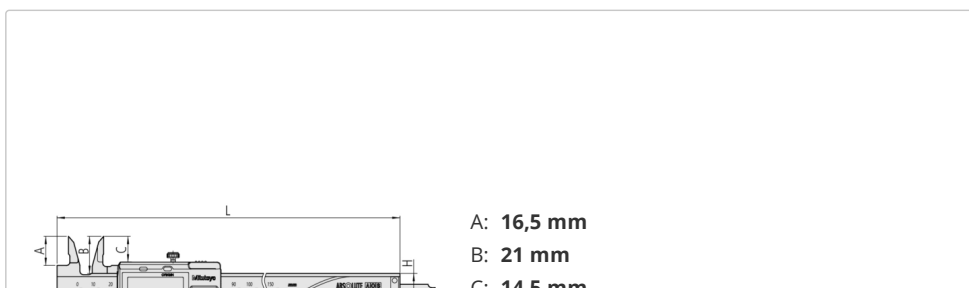




D: 40 mm
H: 16 mm
L: 233 mm

Hulpstuk

Standaard toebehoor:



Dieptemeetbrugstuk

75mm

050083-10

Adviesprijs: 49,00 €



Dieptemeetbrugstuk

100mm

050084-10

Adviesprijs: 55,00 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:



Batterij SR-44

·
938882



SR44 (SII)
button battery
BD002