



LOCATIE VERKLARING

nummer 13200696.136
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
 Postbus 2287
 1000 CG Amsterdam

Aangeboden Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek

Fabrikaat : Gatsometer
Positie : N196 (voorheen N201)
 Kruising met van Cleeffkade
 Richting Uithoorn
Plaats : Aalsmeer
Referentie : ML-RLC/GTC 13190
 Serienummer buitenkast 97-057

Lusafstanden:
Rijstrook 1 : 2,50 meter
Rijstrook 2 : 2,50 meter

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 27 mei 2013.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie
NMI Certin, 27 mei 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland Bureau Transport. Afd. Materiele Zaken				
Serienummer buitenkast	: 97-057	Positie paal/mast	RB <input type="checkbox"/>	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>
GPS Code	: N ° . : O ° .				
Plaats	: Aalsmeer				
Straatnaam/wegnummer	: N196 (voorheen N201)				
Op de kruising met	: Van Cleeffkade				
Kijkend in de richting	: Uithoorn	Ri. nummer : 2.2/2.1			
Afstand paal tot stopstreep	: 14.45	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: 26.20	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 349.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 359.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm	

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1002 mm	2298 mm	89 µH	3	1.73 Ω	OK	>999
1b	1001 mm	2300 mm	90 µH	3	1.67 Ω	OK	>999
2a	1002 mm	2358 mm	98 µH	3	1.70 Ω	OK	>999
2b	1001 mm	2362 mm	95 µH	3	1.65 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ 2.2	RD ↑ 2.1	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2503	2499	-	-
G	2500	2498	-	-
B	2502	2502	-	-
C	2502	2502	-	-
H	2500	2501	-	-
D	2501	2502	-	-

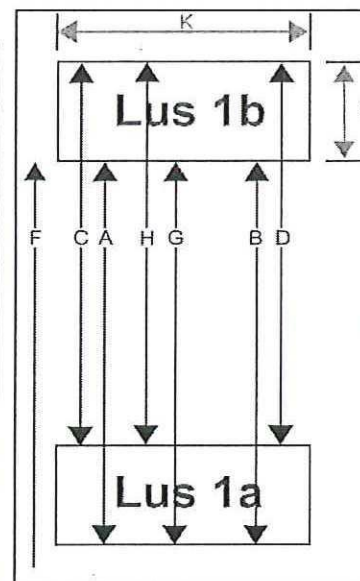

RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analooq
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: R. van Saase

Datum verificatie: 27-05-2013

Verzenddatum: 22-08-2013

 Paraaf: 