



AA 17726  
650


# VERKLARING

nummer 13201082.1000.1  
blad 1 van 1

Aanvrager	Landelijk Parket Team Verkeer Postbus 15 3769 ZG SOESTERBERG
Aangeboden	Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek  fabrikaat : Gatsometer type : GTC-GS11 typegoedkeuringsnummer : TP7121 meet-eenheid type : GTC-GS11 nummer : 0650 digitale camera type : GS11 nummer : 08-11-004-015 bereik : 1 km/h - 250 km/h categorie : A
Opstellingswijze	Alleen geldig met een Verklaring van de locatie of een meetstaat met lusafstanden.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 21 maart 2013.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 21 maart 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur



Postbus 8214  
3503 RE Utrecht  
The Netherlands  
[www.csc.nl](http://www.csc.nl)

25-3-2013


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland Bureau Transport. Afd. Materiele Zaken				
Serienummer buitenkast	: 07-847	Positie paal/mast	RB <input type="checkbox"/>	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>
GPS Code	: N 52°23.084 : O 004°50.019				
Plaats	: Amsterdam				
Straatnaam/wegnummer	: N200				
Op de kruising met	: Radarweg (links)				
Kijkend in de richting	: Amsterdam centrum (A10)	Ri. nummer	: 091-083-082		
Afstand paal tot stopstreep	: 26.10/34.50	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: 39.70	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 10.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 352.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: 352.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 420 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: 250 cm	Rijstrk.4: - cm	

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1003 mm	2609 mm	107 µH	3	2.05 Ω	OK	>999
1b	1003 mm	2619 mm	108 µH	3	2.20 Ω	OK	>999
2a	1001 mm	2200 mm	97 µH	3	2.02 Ω	OK	>999
2b	997 mm	2194 mm	96 µH	3	1.91 Ω	OK	>999
3a	1001 mm	2265 mm	104 µH	3	2.00 Ω	OK	>999
3b	1005 mm	2269 mm	102 µH	3	2.00 Ω	OK	>999
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)


	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	LA ← 091	RD ↑ 083	RD ↑ 082	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	4192	2507	2491	-
G	4200	2501	2500	-
B	4200	2507	2499	-
C	4181	2500	2509	-
H	4199	2501	2501	-
D	4206	2501	2501	-

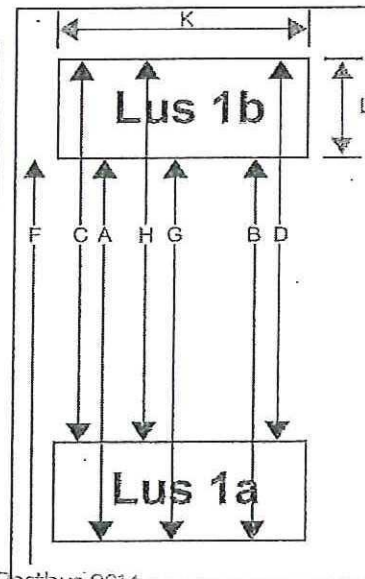

RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analooq

Bijzonderheden:  27-3-2013

Uitvoerder: R. van Saase Datum verificatie: 22-03-2013 Verzenddatum: 25-03-2013

Paraaf: 



AA 17726  
9226  
67-847

# LOCATIE VERKLARING

nummer 13200696.61  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Amsterdam  
Postbus 2287  
1000 CG Amsterdam

**Aangeboden** Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek

**Fabrikaat** : Gatsometer  
**Positie** : N200  
Kruising met Radarweg (links)  
Richting Amsterdam centrum, A10  
**Plaats** : Amsterdam  
**Referentie** : ML-RLC/GTC/FIP 13099  
Serienummer buitenkast 07-847

**Lusafstanden:**  
**Rijstrook 1** : 4,20 meter  
**Rijstrook 2** : 2,50 meter  
**Rijstrook 3** : 2,50 meter

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 22 maart 2013.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie  
NMI Certin, 22 maart 2013

C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

Postbus 8214  
3503 RE Utrecht  
The Netherlands  
www.csc.nl

19-4-2013