



AA 18036  
768

# VERKLARING

nummer 13201080.1000.2  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Landelijk Parket Team Verkeer  
Postbus 15  
3769 ZG SOESTERBERG

**Aangeboden** Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Gatsometer  
type : GTC-GS11  
typegoedkeuringsnummer : TP7121  
meet-eenheid type : GTC-GS11  
nummer : 0768  
digitale camera type : GS11  
nummer : 09-19-001-418  
bereik : 1 km/h - 250 km/h  
categorie : A

**Opstellingswijze** Alleen geldig met een Verklaring van de locatie of een meetstaat met lusafstanden.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie*.


**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 21 maart 2013.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 21 maart 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

  
Postbus 8214  
3503 RE Utrecht  
The Netherlands  
www.esa.nl

25-3-2013


Eigeraar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland, Bureau Transport. Afd. Materiele Zaken				
Serienummer buitenkast	: 09-280	Positie paal/mast	RB <input type="checkbox"/>	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>
GPS Code	: N 52°17.505 : O 004°54.064				
Plaats	: Amsterdam				
Straatnaam/wegnummer	: A9 hmp. 25.350 MB				
Op de kruising met	: -				
Kijkend in de richting	: Haarlem	Ri. nummer	: -		
Afstand paal tot stopstreep	: -	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: -	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 13.50	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 17.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: 22.50	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2.: 250 cm	Rijstrk.3.: 250 cm	Rijstrk.4.: - cm	

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500 Ω bij 1000V	waarde
1a	1000 mm	2797 mm	96 µH	3	1.77 Ω	OK	>999
1b	1000 mm	2800 mm	98 µH	3	1.57 Ω	OK	>999
2a	1005 mm	2598 mm	97 µH	3	1.65 Ω	OK	>999
2b	998 mm	2614 mm	99 µH	3	1.67 Ω	OK	>999
3a	998 mm	2750 mm	107 µH	3	1.83 Ω	OK	>999
3b	1000 mm	2755 mm	107 µH	3	1.84 Ω	OK	>999
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ -	RD ↑ -	RD ↑ -	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2498	2503	2500	-
G	2504	2503	2500	-
B	2505	2502	2500	-
C	2503	2500	2506	-
H	2504	2498	2506	-
D	2504	2498	2499	-

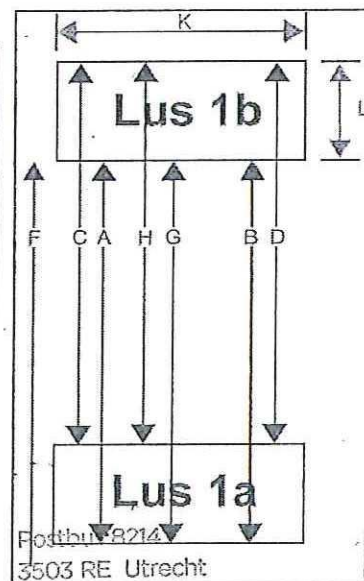

RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analog

Bijzonderheden:

Uitvoerder: R. van Saase

Datum verificatie: 18-03-2013

Verzenddatum: 25-03-2013

Paraaf: