


| | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenaar | : Gemeente Bodegraven | | | |
| Gebruiker | : Regiopolitie Hollands Midden, RVHT | | | |
| Serienummer buitenkast | : 99-234 | | | |
| GPS Code | : N ° : O ° | | | |
| Plaats | : Nieuwerbrug | | | |
| Straatnaam/wegnummer | : Weiland | | | |
| Op de kruising met | : Bruggemeesterstraat V.O.P | | | |
| Kijkend in de richting | : Woerden | Ri. nummer : 2.2 | | |
| Afstand paal tot stopstreep | : 13.75 | m (± 1%) | | |
| Afstand paal tot lichten | : 20.10 | m (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 1b | : 319.00 | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 2b | : - | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 3b | : - | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 4b | : - | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand | Rijstrk. 1.: 250 cm | Rijstrk. 2.: - cm | Rijstrk. 3.: - cm | Rijstrk. 4.: - cm |

Maten van de lussen en de elektrische eigenschappen (alle maten in mm)

| Lus | Lengte (L) | Breedte (K) | Zelfinductie 70 µH – 200 µH | Aantal windingen | Ohmse weerstand < 3 Ω | Aardweerstand | |
|-----|------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | >500M Ω bij 1000V | waarde |
| 1a | 999 mm | 1938 mm | 75 µH | 3 | 1.22 Ω | OK | >999 |
| 1b | 1002 mm | 1933 mm | 72 µH | 3 | 1.18 Ω | OK | >999 |
| 2a | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 2b | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 3a | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 3b | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 4a | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 4b | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |


Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)
De toegestane tolerantie is maximaal 0.5 %

| | RLC/FIP rijstrooknr. 1 | RLC/FIP rijstrooknr. 2 | RLC/FIP rijstrooknr. 3 | RLC/FIP rijstrooknr. 4 |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ri.nr. | RD ↑ 2.2 | - | - | - |
| | Lus 1a – 1b | Lus 2a – 2b | Lus 3a – 3b | Lus 4a – 4b |
| A | 2499 | - | - | - |
| G | 2500 | - | - | - |
| B | 2501 | - | - | - |
| C | 2500 | - | - | - |
| H | 2502 | - | - | - |
| D | 2500 | - | - | - |

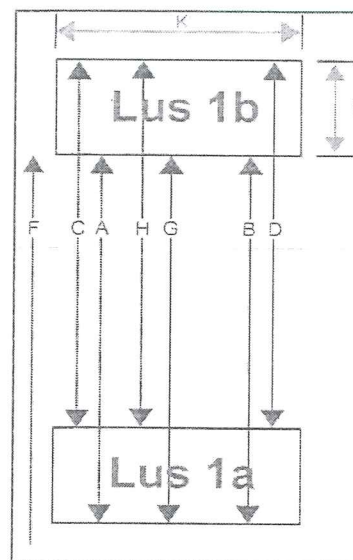

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| RLC/GTC post goedgekeurd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | Soort keuring | <input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring |
| Type post | <input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid | Uitgericht voor type camera | <input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analoo |

Bijzonderheden: 10-05-2012 post in orde

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Uitvoerder: C. van Tijn | Datum keuring: 13-02-2012 | Verzenddatum: 01-06-2012 |
| Paraaf:  | | |