



• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004
• Certified Management Systems

RLC/FIP GTC MEETLIJST

Ref: ML-RLC/GTC/FIP 110225 / BR Dossier nr. -



G A T S O M E T E R B V


Eigenaar	: Openbaar Ministerie, Landelijk Parket, Team Verkeer			
Gebruiker	: Regiopolitie Brabant-Noord, Team Verkeershandhaving Den Bosch			
Serienummer buitenkast	: 04-157			
GPS Code	: N ° : O °			
Plaats	: 's Hertogenbosch			
Straatnaam/wegnummer	: Bruistensingel			
Op de kruising met	: Zevenhontseweg			
Kijkend in de richting	: De Graafsewijk/Schijndel		Ri. nummer : -	
Afstand paal tot stopstreep	: -	m (± 1%)		
Afstand paal tot lichten	: -	m (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 14.95	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 14.95	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 252 cm	Rijstrk.2: 252 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1004 mm	2399 mm	83 µH	3	1.41 Ω	OK	>999
1b	1005 mm	2444 mm	84 µH	3	1.39 Ω	OK	>999
2a	1000 mm	2353 mm	82 µH	3	1.41 Ω	OK	>999
2b	1003 mm	2387 mm	89 µH	3	1.47 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.				
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2532	2525	-	-
G	2530	2525	-	-
B	2527	2522	-	-
C	2531	2525	-	-
H	2530	2523	-	-
D	2526	2524	-	-

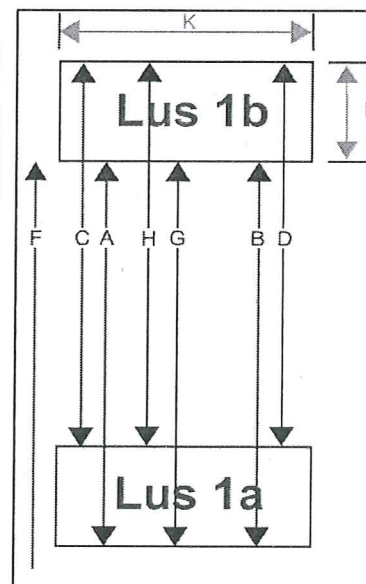

RLC/GTC post goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort keuring	<input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring
Type post	<input type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analooq
Bijzonderheden: 18-07-2011 Lusmof 1b vervangen			

Uitvoerder: R. Bulterman	Datum keuring: 18-05-2011	Verzenddatum: 22-07-2011
Paraaf:		