



# VERKLARING


nummer 13200612.1000.7  
blad 1 van 1

Aanvrager	Landelijk Parket Team Verkeer Postbus 15 3769 ZG SOESTERBERG
Aangeboden	Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek  fabrikaat : Gatsometer type : GTC-GS11 typegoedkeuringsnummer : TP7121 meet-eenheid type : GTC-GS11 nummer : 0384 digitale camera type : GS11 nummer : 08-11-003-975 bereik : 1 km/h - 250 km/h categorie : A
Opstellingswijze	Alleen geldig met een Verklaring van de locatie of een meetstaat met lusafstanden.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 14 februari 2013.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 14 februari 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

  
Postbus 8214  
3503 RE Utrecht  
The Netherlands  
www.csc.nl

 18-02-2013


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer			
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland Bureau Transport, Afd. Materiele Zaken			
Serienummer buitenkast	: 07-844			
GPS Code	: N 52°22.324 : O 004°57.776			
Plaats	: Amsterdam			
Straatnaam/wegnummer	: IJburglaan			
Op de kruising met	: Zuiderzeeweg			
Kijkend in de richting	: Centrum, tunnel in	Ri. nummer : 082/072-071		
Afstand paal tot stopstreep	: 13.50/17.50	m (± 1%)		
Afstand paal tot lichten	: 22.00/25.50	m (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 319.00	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 320.00	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm

Maten van de lussen (alle maten in mm)


Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1009 mm	2212 mm	88 µH	3	1.73 Ω	OK	>999
1b	1005 mm	2228 mm	86 µH	3	1.64 Ω	OK	>999
2a	1000 mm	2630 mm	93 µH	3	1.63 Ω	OK	>999
2b	999 mm	2630 mm	93 µH	3	1.61 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

ri.nr.	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
	RD ↑ 081	RA → 072	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2496	2500	-	-
G	2501	2504	-	-
B	2502	2505	-	-
C	2498	2502	-	-
H	2502	2504	-	-
D	2503	2503	-	-

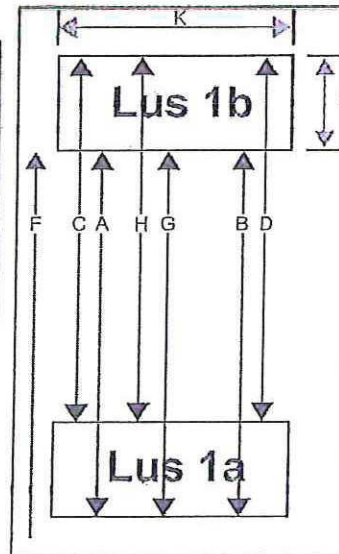

RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analoo
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: G. van Tijn	Datum verificatie: 11-02-2013	Verzenddatum: 15-02-2013
Paraf: 	Postbus 8214 3503 RE Utrecht The Netherlands www.csc.nl N09.04 rev04	