



RLC/FIP GTC MEETLIJST

Ref: ML-RLC/GTC/FIP 12207/ZHR
Dossier nr. -




Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer			
Gebruiker	: Regiopolitie Hollands Midden,RVHT			
Serienummer buitenkast	: 94-007			
GPS Code	: N ° : O °			
Plaats	: Gouda			
Straatnaam/wegnummer	: Rotterdamseweg/N207			
Op de kruising met	: Kon. Wilhelminaweg			
Kijkend in de richting	: Boskoop	Ri. nummer : 3.1/2.2		
Afstand paal tot stopstreep	: 15.50	m (± 1%)		
Afstand paal tot lichten	: 23.50	m (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 293.00	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 299.00	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)		
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm

Maten van de lussen en de elektrische eigenschappen (alle maten in mm)

Lus	Lengte (L)	Breedte (K)	Zelfinductie 70 µH – 200 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	999 mm	2097 mm	81 µH	3	1.34 Ω	OK	>999
1b	1002 mm	2088 mm	83 µH	3	1.42 Ω	OK	>999
2a	1000 mm	2177 mm	82 µH	3	1.32 Ω	OK	>999
2b	1000 mm	2183 mm	82 µH	3	1.32 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)
De toegestane tolerantie is maximaal 0.5 %

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	LA ← 3.1	RD ↑ 2.2	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2504	2500	-	-
G	2498	2496	-	-
B	2508	2499	-	-
C	2511	2502	-	-
H	2503	2500	-	-
D	2509	2500	-	-

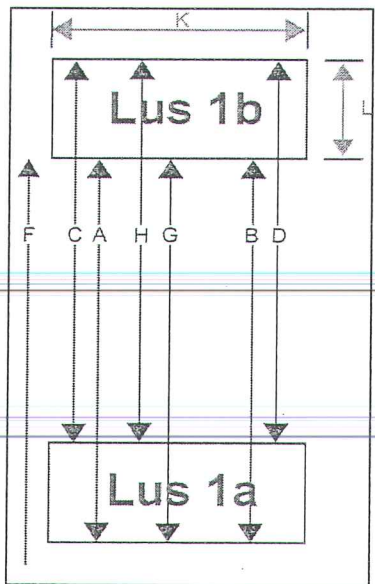

RLC/GTC post goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort keuring	<input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analog

Bijzonderheden: 03-05-2012 Post gerepareerd en in orde.

Uitvoerder: C. van Tijn	Datum keuring: 17-01-2012	Verzenddatum: 04-05-2012
Paraaf:		