

RLC/FIP GTC MEETLIJST



902

Ref: ML-RLC/GTC/FIP 110328 / ZHR Dossier nr. -

G A T S O M E T E R B V


Eigenaar	: Openbaar Ministerie, Landelijk Parket, Team Verkeer		
Gebruiker	: Regiopolitie Haaglanden, Regionaal handhavingsteam verkeer		
Serienummer buitenkast	: 98-296		
GPS Code	: N ° : O °		
Plaats	: Den Haag/Naaldwijk		
Straatnaam/wegnummer	: Burg. Elseweg / N213		
Op de kruising met	: N222/N466 Middelbroekweg		
Kijkend in de richting	: Naaldwijk	Ri. nummer : 2,4 / 2,2	
Afstand paal tot stopstreep	: 18.50	m (± 1%)	
Afstand paal tot lichten	: 32.25	m (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: -410.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: -413.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm Rijstrk.4: - cm

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1002 mm	2261 mm	87 µH	3	1.71 Ω	OK	>999
1b	1007 mm	2285 mm	87 µH	3	1.71 Ω	OK	>999
2a	999 mm	2389 mm	88 µH	3	1.65 Ω	OK	>999
2b	1003 mm	2407 mm	89 µH	3	1.65 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ 2.4	RD ↑ 2.2		
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2495	2498	-	-
G	2494	2501	-	-
B	2490	2495	-	-
C	2498	2500	-	-
H	2500	2503	-	-
D	2505	2501	-	-

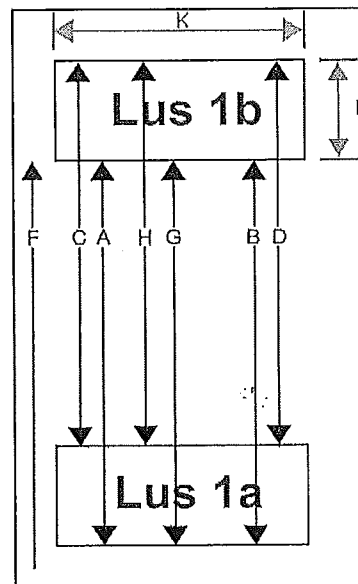

RLC/GTC post goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort keuring	<input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analoo
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: C. van Tijn

Datum keuring: 20-07-2011

Verzenddatum: 22-07-2011

Paraaf: