


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie Brabant-Noord Team Verkeershandhaving Den Bosch				
Serienummer buitenkast	: 06-340	Positie paal/mast	RB <input type="checkbox"/>	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>
GPS Code	: N 51°39.168 : O 005°16.829				
Plaats	: Vught				
Straatnaam/wegnummer	: N65				
Op de kruising met	: hmp. 5.0				
Kijkend in de richting	: Helvoirt	Ri. nummer : -			
Afstand paal tot stopstreep	: -	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: -	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 18.10	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 28.15	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm	

Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1001 mm	2653 mm	102 µH	3	1.88 Ω	OK	>999
1b	1001 mm	2648 mm	102 µH	3	1.96 Ω	OK	>999
2a	1001 mm	2758 mm	112 µH	3	2.16 Ω	OK	>999
2b	1001 mm	2745 mm	113 µH	3	2.11 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-


Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ -	RD ↑ -	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2505	2505	-	-
G	2504	2504	-	-
B	2504	2506	-	-
C	2503	2504	-	-
H	2505	2505	-	-
D	2504	2507	-	-

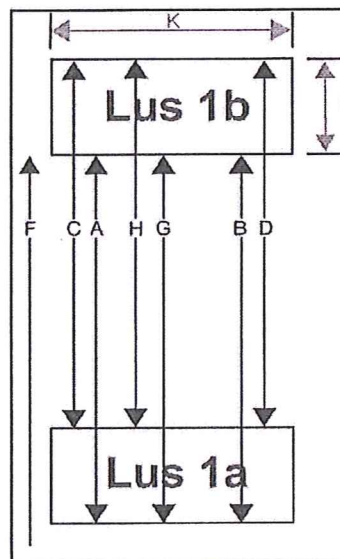

RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analoog

Bijzonderheden:

Uitvoerder: R. van Saase	Datum verificatie: 22-04-2013	Verzenddatum: 01-05-2013
Paraaf:		



LOCATIE VERKLARING

nummer 13200696.114
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Oost-Brabant Postbus 90163 5200 MS Den Bosch
Aangeboden	Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek Fabrikaat : Gatsometer Positie : N65 t.h.v. hmp 5.0 Richting Helvoirt Plaats : Vught Referentie : ML-RLC/GTC/FIP 13145 Serienummer buitenkast 06-340 Lusafstanden: Rijstrook 1 : 2,50 meter Rijstrook 2 : 2,50 meter
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 22 april 2013.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie
NMI Certin, 22 april 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur