



• ISO 9001:2008  
• ISO 14001:2004  
• Certified Management Systems

# RLC/FIP GTC MEETLIJST

Ref: ML-RLC/GTC/FIP 110227 / BR Dossier nr. -



G A T S O M E T E R B V


Eigenaar	: Openbaar Ministerie, Landelijk Parket, Team Verkeer		
Gebruiker	: Regiopolitie Brabant-Noord, Team Verkeershandhaving Den Bosch		
Serienummer buitenkast	: 09-512		
GPS Code	: N °	: O °	
Plaats	: 's Hertogenbosch		
Straatnaam/wegnummer	: Vlijmenseweg		
Op de kruising met	: Oude Vlijmenseweg		
Kijkend in de richting	: Utrecht	Ri. nummer : 2.2/2.1	
Afstand paal tot stopstreep	: 15.10	m (± 1%)	
Afstand paal tot lichten	: 28.20	m (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 344.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 343.00	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)	
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm    Rijstrk.4: - cm

### Maten van de lussen (alle maten in mm)

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1000 mm	2551 mm	99 µH	3	1.67 Ω	OK	>999
1b	996 mm	2559 mm	99 µH	3	1.68 Ω	OK	>999
2a	1002 mm	2202 mm	95 µH	3	1.70 Ω	OK	>999
2b	1002 mm	2202 mm	95 µH	3	1.73 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ 2.2	RD ↑ 2.1		
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2497	2496	-	-
G	2504	2499	-	-
B	2500	2502	-	-
C	2502	2501	-	-
H	2500	2499	-	-
D	2503	2497	-	-

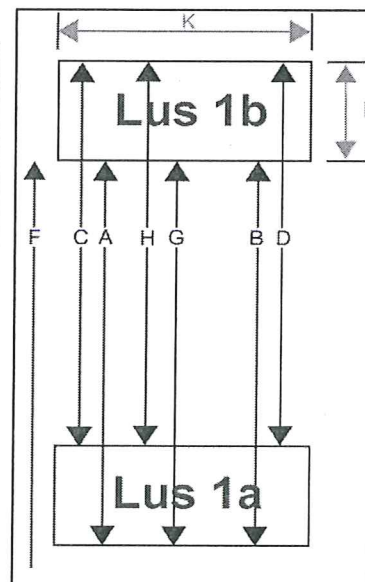

RLC/GTC post goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort keuring	<input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> AnalooG
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: R. Bulterman	Datum keuring: 18-05-2011	Verzenddatum: 27-05-2011
Paraaf:		